

AUX



KLIMATYZACJA CENNIK

Ceny obowiązują do 05.05.2024



PROMOCJA MIESIĄCA

Q-Smart Premium



ESTETYKA



JAKOŚĆ



EFEKTYWNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ



KOMFORT



ZDROWIE



INTELEGENCJA



EKOLOGIA

Zdrowie - Najwyższa jakość powietrza w Twoim otoczeniu

System filtracji powietrza zastosowany w klimatyzatorach Q-Smart Premium, gwarantuje w 99% zdrowe i czyste powietrze

Sterylizacja UV



Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne, jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach



Stabilna i wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach


Zupełnie nowa i ulepszona konstrukcja klimatyzatora gwarantuje efektywną i energooszczędną pracę nawet w ekstremalnych warunkach **-22 °C do 60°C**



	Sterylizacja UV		Samoczyszczanie		Sterylizacja 57°C		Filtr o wysokiej gęstości		Filtr antybakteryjny
--	-----------------	--	-----------------	--	-------------------	--	---------------------------	--	----------------------

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji

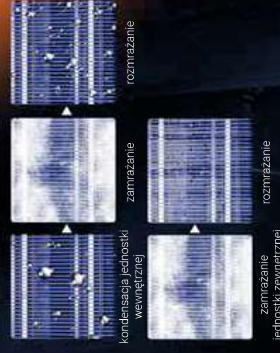

57°C

Wysoka temperatura sterylizacji

Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania



I FEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury w pomieszczeniu



Filtr o wysokiej gęstości oraz lampy UV

Filtr o wysokiej gęstości można łatwo zdemontować i wyčyszczyć pod bieżącą wodą co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia. Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza. Dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości



Aerodynamiczna żaluzja

Komfortowy nawiew powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia, nawet do 15 metrów



Podróżuj bez obaw w zimę

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia



Szybka reakcja na niestabilne napięcie

Szeroki zakres napięcia pracy. Możliwa praca przy niestabilnym napięciu



Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu



Zapobieganie zimnemu podmuchowi - funkcja Anti-Cold Air

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania - po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na niższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza



Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach



Najwyższej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch i niskopięciowy stałbłąb, efektywna i energooszczędna praca



Komfort

Tryb pracy nocnej

Najwyższy poziom komfortu podczas nocnego odpoczynku



Inteligentne zużycie energii

Użytkownicy mogą ustawić oczekiwany pobór mocy w aplikacji, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosuje pobór mocy aby optymalnie zachować wydajność chłodzenia i grzania



WiFi 2.0

Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonych z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie



Sterowanie głosowe

Dzięki aplikacjom Google Home i Alexa możesz wygodnie i komfortowo sterować klimatyzatorem



F Freedom Plus Seriea3



NOWOŚĆ!

**Nowa jakość
dzięki sprzężarce
marki EMCC***

Seria F3H
AUX-09/12/18/24F3H

Model	AUX-09F3H	AUX-12F3H	AUX-18F3H	AUX-24F3H
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW] 2,60 / 2,61	3,40 / 3,50	5,10 / 5,20	7,20 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 2 250 2 290 3 490 4 590				

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

UV	Funkcja samoczyszcząca	Filtr antybakteryjny	Filtr powietrza**	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb pracy chłodzący "Stand by"	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 h	Wyświetlacz LED	Dwustronne osuszanie skroplin	Wbudowany moduł WiFi
Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszcząca	Filtr antybakteryjny	Filtr powietrza**	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb pracy chłodzący "Stand by"	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 h	Wyświetlacz LED	Dwustronne osuszanie skroplin	Wbudowany moduł WiFi
Podwielany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-ColdAir	Tryb pracy nocny	Funkcja I-Feel	Funkcja nawiewu 4D	Pierwszy ruch załazi	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy przy automatyzacji	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania
Silne oddziaływanie	Technologia Inwerterowa	Automatyczny restart	Ineligentne oszczędzanie	Aniokorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Super EMC	Logiki z aluminium hydraulicznego agregatu**					



BESTSELLER

* dotyczy jednostek AUX-09/12/18F3H
** opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy ciepłotłoczne R32.

Q Q-Smart Premium



HIT MIESIĄCA!

Zapytaj o pakiety!

Seria QP
AUX-09/12/18/24QP

Model	AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW] 2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 2 450 2 490 3 990 5 290				

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

UV	Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszcząca	Filtr antybakteryjny	Filtr powietrza**	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb pracy chłodzący "Stand by"	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 h	Wyświetlacz LED
Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszcząca	Filtr antybakteryjny	Filtr powietrza**	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb pracy chłodzący "Stand by"	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 h	Wyświetlacz LED	
Dwustronne osuszanie skroplin	Funkcja Anti-ColdAir	Tryb pracy nocny	Funkcja I-Feel	Funkcja nawiewu 4D	Pierwszy ruch załazi	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy przy automatyzacji	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb osuszania
Podwielany sterownik bezprzewodowy	Technologia Inwerterowa	Automatyczny restart	Ineligentne oszczędzanie	Złoczone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Super EMC	Super EMC	Logiki z aluminium hydraulicznego agregatu**				



**IDEALNY
DO GRZANIA**

* opcjonalne filtry powietrza
** nie dotyczy jednostki AUX-09QP

Dane techniczne wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy ciepłotłoczne R32.

Q-Smart Premium Grey



Zapytaj o pakiety!

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model	AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydażność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60
				6,70 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 3 200 3 700 5 000 6 400				

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

UV	Sterylizacja UV	Funkcja antybakteryjna	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Sterylizacja 37°C	Funkcja Antifungus	Tępa pracy czujnika Stand by	0.3W	Tępa pracy elektronicznej R32	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustopniowe odparowanie	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik	Funkcja IPEEL	Tryb pracy nocnej	Funkcja IPEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pomocny ruch żaluzji	Tępa pracy czujnika Stand by	Tępa chłodzenia Turbo	Tryb chłodzenia	Tępa pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Dry Mode	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	DC INVERTER	Automatyczny restart	Inteligentne czyszczenie	Złazone łazie wymiennika	Złazone łazie wymiennika	Super EMC	Super EMC	Lozaki z aluminium	Grzałka tezy olejowej	Grzanie przy -22°C	Grzanie przy -22°C



IDEALNY
DO GRZANIA



URZĄDZENIE
NA LIŚCIE ZUM

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q-Smart Plus



Seria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model	AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydażność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60
				6,70 / 7,20
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 2 450 2 490 3 990 5 290				

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

UV	Sterylizacja UV	Funkcja antybakteryjna	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Sterylizacja 37°C	Funkcja Antifungus	Tępa pracy czujnika Stand by	0.3W	Tępa pracy elektronicznej R32	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustopniowe odparowanie	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik	Funkcja IPEEL	Tryb pracy nocnej	Funkcja IPEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pomocny ruch żaluzji	Tępa pracy czujnika Stand by	Tępa chłodzenia Turbo	Tryb chłodzenia	Tępa pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania wentylatora
Dry Mode	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	DC INVERTER	Automatyczny restart	Inteligentne czyszczenie	Złazone łazie wymiennika	Złazone łazie wymiennika	Super EMC	Super EMC	Lozaki z aluminium	Grzałka tezy olejowej	Grzanie przy -22°C	Grzanie przy -22°C



IDEALNY
DO GRZANIA



URZĄDZENIE
NA LIŚCIE ZUM

* w zależności od wersji
** opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Seria J20

AUX-09/12/18/24J20

Model	AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydażność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60
7,20 / 7,20				
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 2 850 2 890 4 490 5 690				

W KOMPLECIE

Model sterowania
Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

UV	Steralizacja UV	Funkcja samoczyszcząca	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Filtry powietrza*	Steralizacja 0°C	Funkcja Anti-fog	Tyła pracy elektronicznej	Czynnik smaczący R32	Funkcja auto-diagnozy	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odparowanie	Wbudowany sterownik modułu Wi-Fi	Podświetlany sterownik modułu Wi-Fi	Funkcja Anti-Cold Air	Tyła pracy nocnej	Funkcja I-Feel	Pomocny ruch żaluzji	Tyła chłodzenia	Tyła pracy przy ogrzewaniu	Tryb ogrzewania 8°C	Tryb AUTO	Tryb HEATING	Tryb HEATING	Tryb HEATING
Dry Mode	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia Invertera	Automatyczny restart	Inteligentne odciążanie	Złączone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złączone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Super EMC	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej

IDEALNY
DO GRZANIAURZĄDZENIE
NA LIŚCIE ZUM

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Model	AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydażność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60
7,20 / 7,20				
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 2 850 2 890 4 490 5 690				

W KOMPLECIE

Model sterowania
Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

UV	Steralizacja UV	Funkcja samoczyszcząca	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Filtry powietrza*	Steralizacja 0°C	Funkcja Anti-fog	Tyła pracy elektronicznej	Czynnik smaczący R32	Funkcja auto-diagnozy	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odparowanie	Wbudowany sterownik modułu Wi-Fi	Podświetlany sterownik modułu Wi-Fi	Funkcja Anti-Cold Air	Tyła pracy nocnej	Funkcja I-Feel	Pomocny ruch żaluzji	Tyła chłodzenia	Tyła pracy przy ogrzewaniu	Tryb ogrzewania 8°C	Tryb AUTO	Tryb HEATING	Tryb HEATING	Tryb HEATING
Dry Mode	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia Invertera	Automatyczny restart	Inteligentne odciążanie	Złączone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złączone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Super EMC	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej	Grzałka tacy odciekającej

IDEALNY
DO GRZANIAURZĄDZENIE
NA LIŚCIE ZUM

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA



Zapytaj o pakiety!

Model	AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydażność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90
7,30 / 7,30				
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 2 790 2 990 4 390 5 490				

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

Ionizator powietrza**	Szybka U1**	Funkcja sterownik czarna	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filt. PM 2.5	Tryb pracy elektronicznej R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 H	Wyswietlacz LED
Dwustronne odprawianie	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-ColdAir	Tryb pracy nocnej	Funkcja IFEEL	Pierwszy ruch załazi	Funkcja nawiewu 4D	Pierwszy ruch załazi	Tryb ogzewania
Wentylacja	-20°C	DC INVERTER	Technologia Inwertora	Inteligentne oszczędzanie	Złączone lamle wymiennika jedn. zewn.	Lozaki z aluminium hydrofobowego	Lozaki z aluminium hydrofobowego	Lozaki z aluminium hydrofobowego	Lozaki z aluminium hydrofobowego



WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32



Zapytaj o pakiety!

Seria HE

AUX-09/12/18/24HE

Model	AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydażność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90
7,30 / 7,30				
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto] komplet 2 890 3 190 5 090 5 690				

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

Ionizator powietrza**	Szybka U1**	Funkcja sterownik czarna	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filt. PM 2.5	Tryb pracy elektronicznej R32	Funkcja autodiagnozy	Programator czasowy 24 H	Wyswietlacz LED
Dwustronne odprawianie	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-ColdAir	Tryb pracy nocnej	Funkcja IFEEL	Pierwszy ruch załazi	Funkcja nawiewu 4D	Pierwszy ruch załazi	Tryb ogzewania
Wentylacja	-20°C	DC INVERTER	Technologia Inwertora	Inteligentne oszczędzanie	Złączone lamle wymiennika jedn. zewn.	Lozaki z aluminium hydrofobowego	Lozaki z aluminium hydrofobowego	Lozaki z aluminium hydrofobowego	Lozaki z aluminium hydrofobowego




WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

Klimatyzator typu konsola



NOWOŚĆ!

Seria K

AUX-12/16/K

Model	AUX-12K	AUX-16K
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW] 3,50 / 3,50	4,70 / 5,00
SUPER CENA KATALOGOWA [pŁN netto]	5 650	6 550



CECHY I FUNKCJE

Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1. Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Klimatyzator przenośny



Seria MI

AUX-09/12/MI

Model	AUX-09MI	AUX-12MI
Wydajność chłodnicza	[kW] 2,60	3,40
SUPER CENA KATALOGOWA [pŁN netto]	1 600*	1 800*



CECHY I FUNKCJE

Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

Komfortowe i efektywne chłodzenie **


Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R290.

* Inna grupa rabatkowa
** dotyczy urządzeń AUX-12MI

MULTI

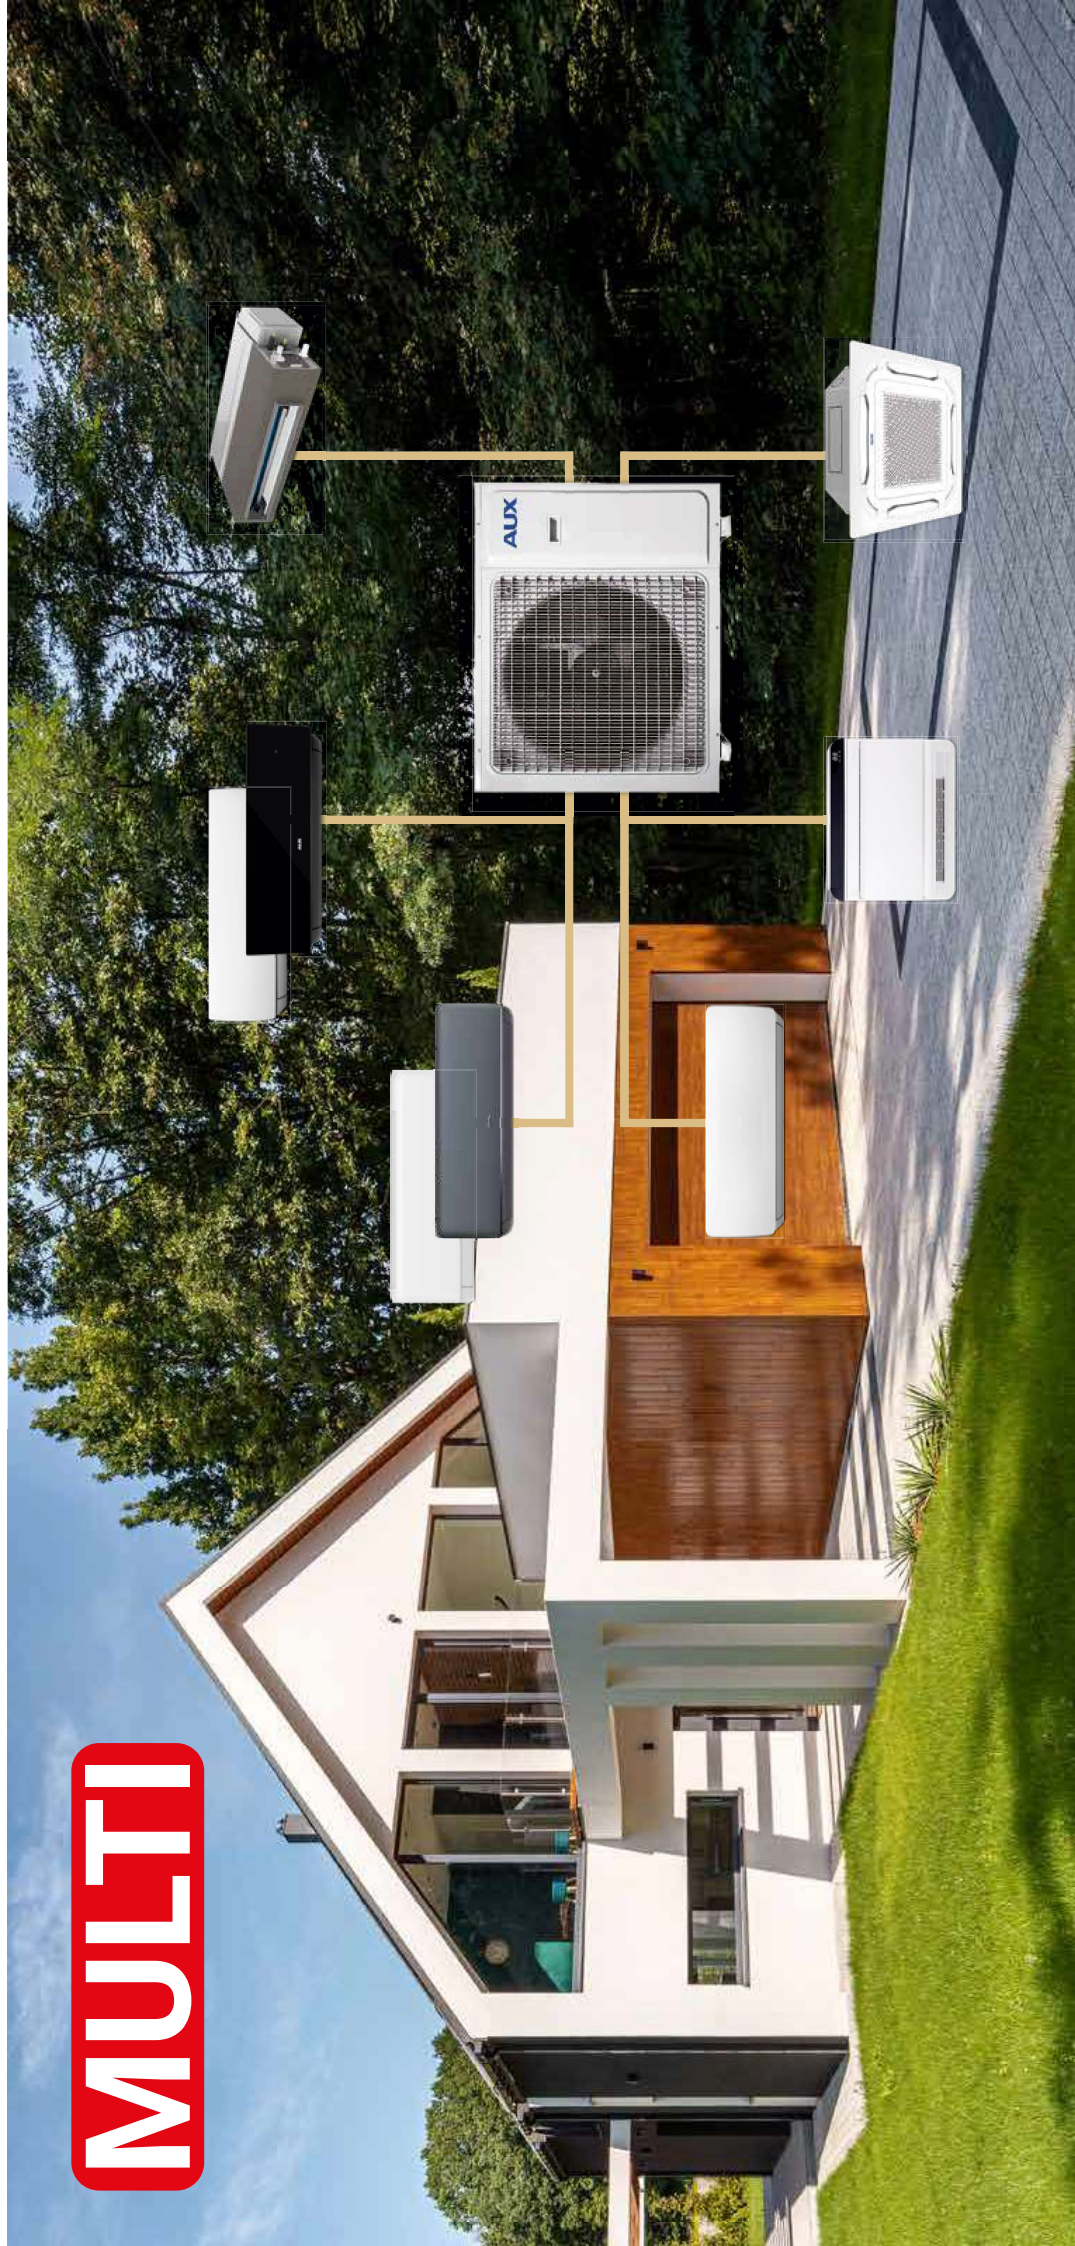

SYSTEMY MULTI

Jednostki zewnętrzne | Freedom | J-Smart | J-Smart A1 | Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Jednostki typu konsola

F Freedom

Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH/I



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
[kW]		2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,00 / 5,37	6,50 / 6,50
jedenostka		950	990	1 190	1 290	1 490
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]						



Grzanie przy -22°C

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy o współczynniku globalnego ocieplenia R32.

Q Q-Smart Premium

Seria QP

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-07QP-M/I	AUX-09QP-M/I	AUX-12QP-M/I	AUX-18QP-M/I	AUX-24QP-M/I
[kW]		2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
jedenostka		1 290	1 390	1 490	1 690	1 990
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]						

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy o współczynniku globalnego ocieplenia R32.

Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-07QB-M/I	AUX-09QB-M/I	AUX-12QB-M/I	AUX-18QB-M/I	AUX-24QB-M/I
[kW]		2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
jedenostka		1 490	1 590	1 690	1 890	2 190
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]						



Grzanie przy -22°C

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy o współczynniku globalnego ocieplenia R32.

J J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
[kW]		2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
jedenostka		1 390	1 490	1 590	1 790	2 090
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]						

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy o współczynniku globalnego ocieplenia R32.



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-07JB/1	AUX-09JB/1	AUX-12JB/1	AUX-18JB/1	AUX-24JB/1
[kW]		2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
jedenostka		1 390	1 490	1 590	1 790	2 090

Ionizator powietrza Anti-Cold-4x	Filtrowanie powietrza PM 2.5	Filtrowanie powietrza Anti-bacterial	Filtrowanie powietrza FFEEL	Funkcja nawiewu 4D	Tryb pracy nocnej	Łopatkę z aluminium hydrofobową	Wyżymyłał filtr powietrza R32	Czynniki chłodnicze R32	Funkcja autodiagnostyki R32	Programator czasowy 24h	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie powietrza	Modułowy inwerter R1	Podstawowy bezprzewodowy

Łopatkę z aluminium hydrofobową	Wyżymyłał filtr powietrza R32	Czynniki chłodnicze R32	Funkcja autodiagnostyki R32	Programator czasowy 24h	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie powietrza	Modułowy inwerter R1	Podstawowy bezprzewodowy

Tryb pracy nocnej	Łopatkę z aluminium hydrofobową	Wyżymyłał filtr powietrza R32	Czynniki chłodnicze R32	Funkcja autodiagnostyki R32	Programator czasowy 24h	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie powietrza	Modułowy inwerter R1	Podstawowy bezprzewodowy


Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy opledlmiane R32.

* opcjonalne filtry powietrza

Jednostka typu konsola

Seria K

AUX-09/12/16-K



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-K09	AUX-K12	AUX-K16
[kW]		2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
jedenostka		1 790	1 990	2 290

Wyżymyłał filtr powietrza R32	Czynniki chłodnicze R32	Podstawowy bezprzewodowy	Szybkie chłodzenie / grzewcze	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Inwerterowy restart	Technologia inwerterowa	DRY MODE	DC INVERTER	Łopatkę z aluminium hydrofobową	Chłodzenie w niskich temperaturach



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy opledlmiane R32.

Jednostka kasetonowa

Seria M-C

AUX-M-C(09/12/18/24)/1



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-C-09CAC	AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC
[kW]		2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00
jedenostka		2 490	2 590	2 690	3 390

Wyżymyłał filtr powietrza R32	Czynniki chłodnicze R32	Podstawowy bezprzewodowy	Szybkie chłodzenie / grzewcze	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	DRY MODE	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inwerterowy restart	Łopatkę z aluminium hydrofobową	Chłodzenie w niskich temperaturach

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy opledlmiane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka kanałowa

Seria M-D

AUX-M-D(07/09/12/18)/1



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-M-D07/1	AUX-M-D09/1	AUX-M-D12/1	AUX-M-D18/1	AUX-M-D24/1
[kW]		2,20 / 2,50	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80	7,10 / 7,50
jedenostka		1 690	1 790	1 890	2 190	2 790


Wyżymyłał filtr powietrza R32	Czynniki chłodnicze R32	Szybkie chłodzenie / grzewcze	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	DRY MODE	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inwerterowy restart	Łopatkę z aluminium hydrofobową	Chłodzenie w niskich temperaturach

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy opledlmiane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka przypodłogowo-sufitowa

Seria M-F

AUX-M-F(09/12/18)/1



Wydajność chłodnicza / grzewcza		AUX-M-F09/1	AUX-M-F12/1	AUX-M-F18/1
[kW]		2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
jedenostka		2 190	2 290	2 390

Wyżymyłał filtr powietrza R32	Czynniki chłodnicze R32	Podstawowy bezprzewodowy	Szybkie chłodzenie / grzewcze	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	DRY MODE	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inwerterowy restart	Łopatkę z aluminium hydrofobową	Chłodzenie w niskich temperaturach



Granie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy opledlmiane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MULTI Jednostki zewnętrzne




AUX-M2-(1/4/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model	AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	2	3
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	4,10 / 4,80	5,30 / 5,60	6,20 / 6,60
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	4 490	5 290	6 290

Model	AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-28LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	7,90 / 8,20	10,50 / 11,00	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	6 790	8 590	9 990	10 090

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek wewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

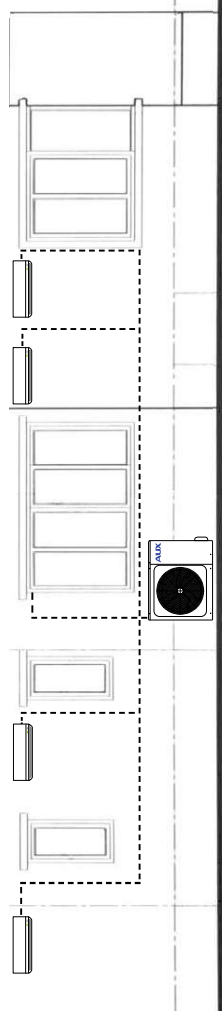

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split



**IDEALNY
DO GRZANIA**



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

- dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Inteligentne odszranianie

- efektywna praca w niskiej temperaturze otoczenia

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne jedynie na czas potrzebny do odszranienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5%, a aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.



Automatyczny restart

- pamięć ustawień w przypadku przerwy w zasilaniu

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej


- wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Zoptymalizowany projekt orurowania - wzmocnienie wydajności chłodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmocnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.

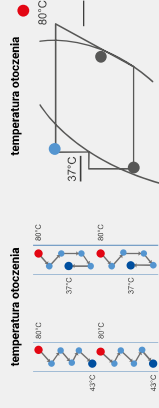

CAC

SYSTEMY KOMERCYJNE

Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kanałowe | Agregaty skraplające

27

120 cm

CAC Klimatyzator kanałowy



Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model	AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydatność chłodnicza / grzewcza [kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	6 990	8 490	9 490	13 990
Wydatność chłodnicza / grzewcza [kW]	AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD	
	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00	
SUPER CENA KATALOGOWA [PLN netto]	13 990	16 990	17 990	



CECHY I FUNKCJE

Wytrzymały filtr powietrza Long-Run	Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Moduł Wi-Fi*	Tłum. chłodzenia	Tłum. pracy automatycznej	Tłum. ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb chłodzenia / ogrzewania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Przeglądanie ekranu
Łaski z hydrofobowego	Chłodzenie temperatury	Wbudowana tacy skroplin**	Grzałka tacy agregatu	-22°C								



IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalny moduł Wi-Fi
** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Wbudowana pompa skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm


Jednostkę kanałową AUX można dodatkowo wyposażać w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 70 cm powyżej poziomu tacy skroplin.



Automatyczna regulacja ESP

Komfortowe warunki i niski poziom hałasu

Funkcja automatycznej kontroli ciśnienia statycznego (ESP) gwarantuje komfortowe warunki w pomieszczeniu przy niskim poziomie generowanego hałasu. Prędkość wentylatora i ilość nawiewanego powietrza są automatycznie dostosowywane do długości kanału wentylacyjnego, tak aby zapewnić zawsze stały strumień przepływu powietrza, niezależnie od długości orurowania.

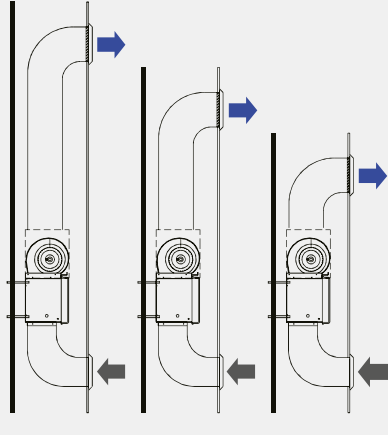


Elastyczna instalacja


Dwie opcje poboru powietrza

Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).

wlot powietrza z tyłu jednostki:

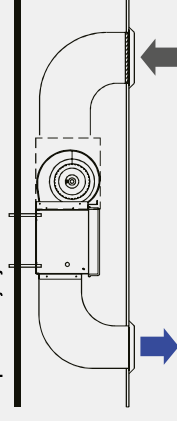

wlot powietrza od dołu:



CAC Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S (0-10V)



Seria CAO

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CA0

Model	AUX-C-36CAO	AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
jednostka				
SUPER CENA KATALOGOWA [pLIn netto]	9 990	10 990	12 900	13 400



CECHY | FUNKCJE



Sterowanie
0-10V

Grzałka tacy
ociekowej
agregatu

Agregaty skraplające z modułem sterującym

Inwerterowe agregaty skraplające wyposażone są w moduł sterujący, umożliwiający podłączenie uniwersalnej jednostki zewnętrznej do wymiennika freonowego w central wentylacyjnej.


AUX-AHUS to moduł umożliwiający sterowanie inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi AUX. Moduł może pracować w trybie sterowania pośrednią mocą lub w trybie regulacji temperatury nawiewu (w funkcji chłodzenia lub grzania). Jest przeznaczony do montażu na szynie DIN TH35. AUX-AHUS kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia sterującego 0-10V z zewnętrznego systemu sterowania. Nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.



**IDEALNY
DO GRZANIA**

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.


STEROWANIE
KONTROLERY PRZEWODOWE
I BEZPRZEWODOWE



Opis	Wartość
Sterownik bezprzewodowy	1000
Sterownik bezprzewodowy	1000




Sterownik beprzewodowy

Sterownik
zprzewodow

Sterownik
przewodowy



Sterownik
przewodny




Sterownik
przewodowy

[illegible]

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

Warszawa - Janki:
📍 Ul. Sokołowska 15
05-090 Janki
✉️ wienkra-waw@wienkra.pl

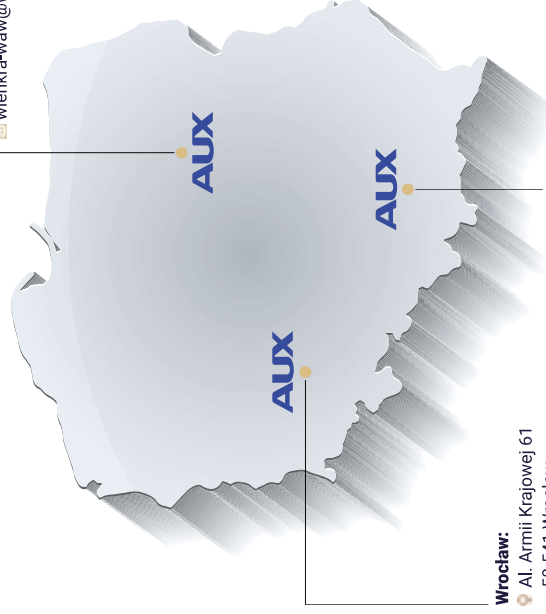

Wrocław:
📍 Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
✉️ wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:
📍 Ul. Kotłarska 34a
31-539 Kraków
📍 Ul. Rzemieślnicza 20g
30-347 Kraków
☎️ +48 12 428 55 00
✉️ wienkra@wienkra.pl

WIENKRĄ

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy
cieplarniane R32, R290

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia

www.wienkra.pl

www.auxcool.pl

WIENKRĀ

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

- 📍 Ul. Kotłarska 34a, 31-539 Kraków
- 📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
- ✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉ wienkra-wro@wienkra.pl